



chanfora



tarima para exteriores



un producto respetuoso con el medio ambiente



molduras

chanfora para todo tipo de espacios de espacios

Con independencia de sus ventajas medioambientales, desde el punto de vista estético, **Chanfora** se integra perfectamente en el medio natural y se adapta a cualquier tipo de espacio. Así es idónea para terrazas, locales exteriores, jardines, piscinas, zonas de playa, etc. pudiendo cubrir desde pequeños rincones ornamentales a grandes espacios de tránsito.

ACABADOS: **Chanfora** permite (incluso una vez instalada) la aplicación de acabados mediante lasures con filtros solares que puedan proporcionarte estabilidad frente a la alteración del color por la exposición a la radiación UV de la luz solar.



piscinas



locales exteriores



zonas de playa



terrazas



Molduras del Noroeste incorpora a su línea de productos dentro del apartado de tarimas, dos modelos de **TARIMA PARA EXTERIORES** cuyo proceso de fabricación y tratamiento protector se realiza íntegramente en sus instalaciones.

Chanfora es una tarima de doble hembra, en madera de PINO ROJO, de 95 x 22 mm. Sus bordes son redondeados, al objeto de favorecer la evacuación del agua y evitar aristas vivas que puedan ocasionar cortes o lesiones en el pie descalzo.

El **MODELO 560** presenta un acabado ondulado o antideslizante. El **MODELO 561** es liso.

**560****561**

Tratamiento Protector

La eficacia del tratamiento está
garantizada por el Sello de Calidad
AITIM de madera tratada

Chanfora es una tarima de exteriores con protección frente a **Clase de Riesgo 4** (maderas en contacto permanente con el suelo o el agua dulce). Las tarimas se protegen frente a la acción de hongos e insectos xilófagos, mediante un tratamiento en autoclave, con un protector libre de **Cromo y Arsénico**. Frente a los protectores tradicionales con sales CCA, cuyo uso ya está prohibido, este protector libre de **Cromo y Arsénico**, con igual eficacia protectora, es mucho menos agresivo frente a la salud, seguridad y medio ambiente, como se ha acreditado en ensayos toxicológicos. El producto está inscrito en el Registro de Plaguicidas del Ministerio de Sanidad con el N° 01-80-02309. Contiene cobre-HDO que le confiere a la madera una coloración verde.

Para garantizar su total penetración en el interior de la madera, primero se la somete a un vacío inicial de 750 milibares, para, después de una inmersión prolongada en el producto protector, someterla a una presión adicional de 15 bares durante un tiempo determinado. Finalmente, el líquido excedente se le extrae mediante un vacío final de 750 milibares. Una vez fijado el producto protector a la madera, es resistente a la intemperie. La retención recomendada por el fabricante del producto, para la clase de riesgo 4, es de 14 Kg./m³ de madera tratada, y de 15 Kg./m³ si se incluye protección frente a termitas. La retención conseguida mediante el proceso descrito, supera los 15 Kg. de sales por metro cúbico de madera tratada.

Clases de riesgo establecidas en la Norma EN 335-1

Clase de Riesgo	Situaciones generales de servicio
1	No en contacto con el suelo bajo cubierta (ambiente seco)
2	No en contacto con el suelo bajo cubierta (ambiente húmedo)
3	No en contacto directo con el suelo o agua dulce. A la intemperie
4	En contacto con el suelo o con agua dulce
5	En contacto con el agua del mar


Sistema de fijación oculto y seguro

Chanfora se coloca sobre rastreles que han sido igualmente tratados. La sujeción al rastrel se realiza mediante grapas de acero inoxidable, con agujero en su parte inferior que permite fijar la grapa al rastrel mediante tornillo. La separación entre tarimas, una vez colocada la grapa, es de 5 mm, permitiendo la dilatación o movimientos propios de la madera y con una estética uniforme. Por otro lado al ir la grapa oculta se aumenta la seguridad del usuario en lo que se refiere a posibles rozaduras.

Este sistema de sujeción prolonga la vida del producto porque la madera no sufre ningún tipo de desperfecto al ser colocada ya que no es clavada ni atornillada directamente.



Detalle sujeción

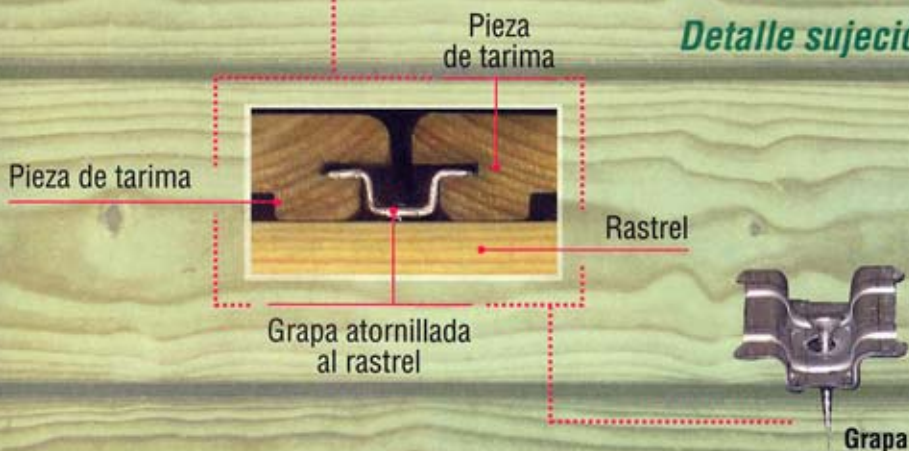

 **chanfora**

es un producto:


molduras



Molduras del Noroeste, s.l.

La Barcala, 10. 15660 CAMBRE (A Coruña).

Telf. +(34) 981 661 358. Fax: +(34) 981 654 553.

www.grupomolduras.com

info@grupomolduras.com



Distribuidor: