


 **chanfora**



parquet pour extérieures

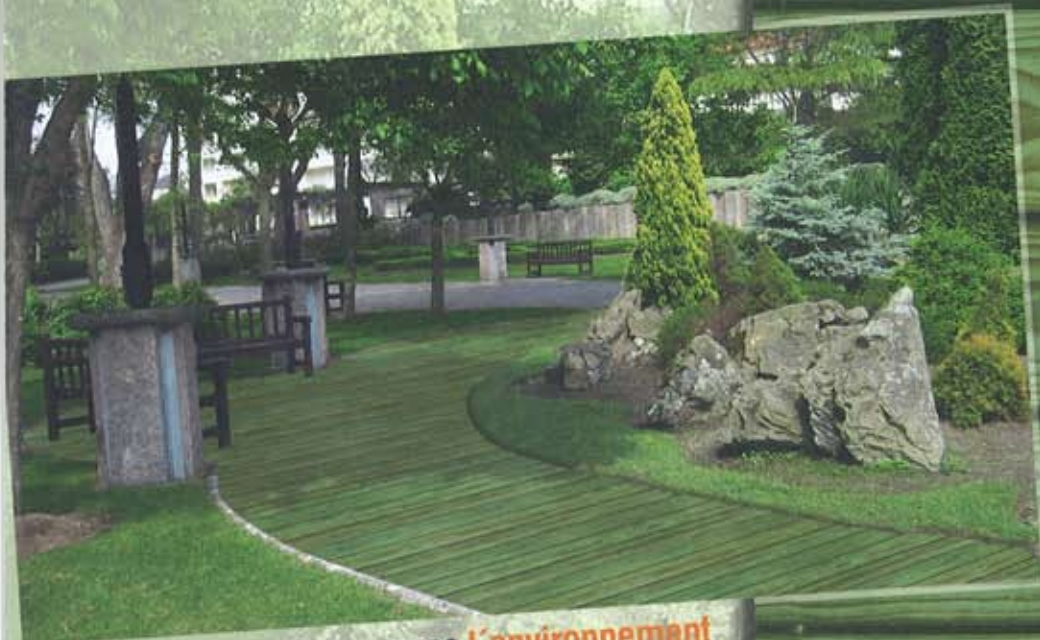

un produit respectueux avec l'environnement


molduras



Molduras del Noroeste intègre à sa ligne de produits, dans le cadre de ses produits extérieurs, deux modèles de **PARQUET POUR EXTÉRIEURES** dont le processus de fabrication et le traitement de protection est intégralement réalisé dans ses installations.

Chanfora est un parquet à double rainure, en bois de Nord rouge, de 95 mm de largeur x 22 mm d'épaisseur. Ses bords sont arrondis, afin de favoriser l'évacuation de l'eau et éviter que les arêtes vives puissent occasionner des coupures ou des lésions sur les pieds nus.

Le **MODÈLE 560** présente une finition ondulée ou antidérapante. Le **MODÈLE 561** est lisse.



560



561

Traitement de protection

L'efficacité du traitement est
garantie par le Sceau de Qualité
AITIM de bois traité

Chanfora est un parquet extérieur avec protection face aux **Risques de Type 4** (bois en contact permanent avec le sol ou l'eau douce). Les lames sont protégées contre l'action des champignons et insectes xylophages par un traitement autoclave, avec un produit de protection sans **Chrome** et sans **Arsenic**. Par rapport aux produits de protection traditionnels avec sels CCA, dont l'utilisation est maintenant interdite, ce produit de protection sans Chrome et sans Arsenic, d'une efficacité semblable, est **beaucoup moins nocif pour la santé et l'environnement**, comme l'ont démontré plusieurs essais toxicologiques. Le produit est inscrit au Registre d'Insecticides du Ministère de la Santé sous le N° 01-80-02309. Il contient du cuivre-HDO qui donne au bois sa coloration verte.

Afin de garantir la pénétration totale du produit à l'intérieur du bois, ce dernier est d'abord soumis à un vide initial de 750 millibars et, après une immersion prolongée dans le produit de protection, il est soumis à une pression supplémentaire de 15 bars pendant une période déterminée. Enfin, le liquide en excédent est extrait par un vide final de 750 millibars. Une fois le produit de protection fixé dans le bois, celui-ci devient résistant aux intempéries.

La rétention recommandée pour le fabricant du produit, pour les risques de type 4, est de 14 kg/m³ de bois traité, et de 15 kg/m³ s'il inclut une protection anti-termite. La rétention obtenue par le processus décrit dépasse les 15 Kg de sels par mètre cube de bois traité.

Types de risques établis dans la Norme EN 335-1


| Types de risques | Situations générales d'utilisation |
|------------------|--|
| 1 | Absence de contact avec le sol en milieu couvert (atmosphère sèche) |
| 2 | Absence de contact avec le sol en milieu couvert (atmosphère humide) |
| 3 | Absence de contact direct avec le sol ou l'eau douce. Exposé aux intempéries |
| 4 | En contact avec le sol ou l'eau douce |
| 5 | En contact avec l'eau de mer |


Système de fixation caché et sûr



Chanfora se pose sur des liteaux traités de la même façon. La fixation au liteau est réalisée par des agrafes en acier inoxydable, ayant un trou sur leur partie inférieure permettant de fixer l'agrafe au liteau avec une vis. La séparation entre les lames, une fois l'agrafe placée, est de 5 mm, ce qui permet la dilatation ou les mouvements propres au bois et une esthétique uniforme. D'autre part, l'agrafe étant cachée, la sécurité de l'utilisateur est accrue en ce qui concerne de possibles éraflures.

Ce système de fixation prolonge la vie du produit car le bois ne subit aucun type de dégât puisqu'il n'est ni cloué ni vissé directement.

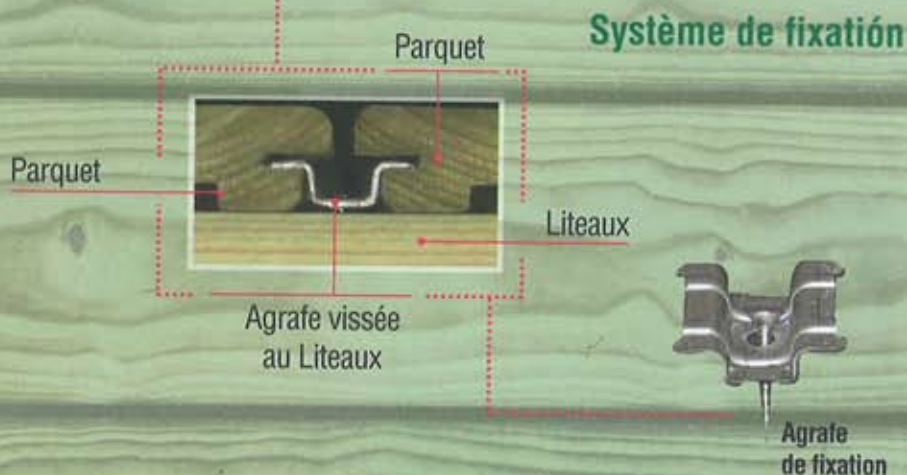



Un parquet d'extérieur pour tout type d'espace

Indépendamment de ses avantages écologiques, d'un point de vue esthétique, **Chanfora** s'intègre parfaitement au milieu naturel et s'adapte à tout type d'espace. Il est ainsi idéal pour des terrasses, locaux extérieurs, jardins, piscines, zones de plage, etc., et peut couvrir de petits coins ornementaux comme de grands lieux de passage.

FINITIONS: **Chanfora** permet (même une fois installé) l'application de finitions laques avec filtres solaires qui donnent une stabilité face aux altérations de couleur résultant de l'exposition aux rayons UV de la lumière du soleil.

locaux
extérieurs




piscines

terrasses



zones de
plage



 **chanfora**

est un produit




molduras



Molduras del Noroeste, s.l.

La Barcala, 10. 15660 CAMBRE (A Coruña).
Telf. +(34) 981 661 358. Fax: +(34) 981 654 553.
www.grupomolduras.com
info@grupomolduras.com



Distributeur